

MiDA

Icaro



Micro-faretto
Illuminazione di oggetti preziosi

Caratteristiche

2,2 W @750mA 2,98V CRI >90
200 lm (3000°K con lente)

Temperatura colore * Led 3000°K, led 5700°K o led 4000°K

Lenti disponibili 20° - 45°

Materiale scocca Alluminio

Colori standard** ● nero grafite (RAL 9011)


Alimentazione Alimentazione in corrente MAX 750mA

*Elemento personalizzabile su richiesta

**Disponibilità dei colori possibili con anodizzazione

Versione da incasso singolo


Foro incasso
Ø 6 mm
Massimo spessore piano di incasso
10mm

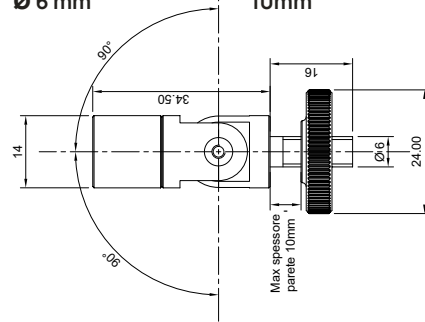

Versione per montaggio su barra

istruzioni complete pag.2


I faretti devono essere
multippli di due, minimo 4

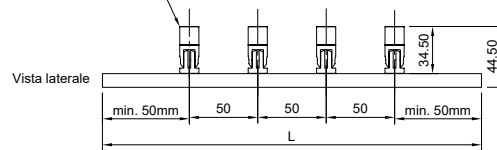

Fotometrie


Questi sono i valori massimi di illuminamento

h cm	D (20°)cm	E lux	D (45°)cm	E lux
40	14	13.095	33	2.613
70	25	4.275	58	853
100	35	2.095	83	418



Resa cromatica (CRI)

i nostri prodotti montato solo led con CRI maggiori di 90
qui sotto la differenza con led aventi CRI minori di 90

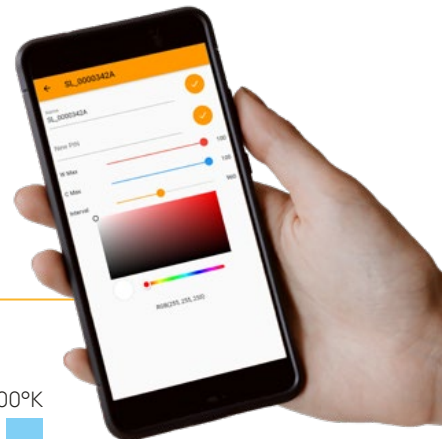

APP e controllo remoto

La nostra app proprietaria (scaricabile da Playstore e AppleStore) consente il controllo remoto tramite Bluetooth dei nostri dispositivi per l'illuminazione. Una sola app che si adatta per il controllo del dispositivo specifico.



MiDA

Strada Prov. Castelnuovo Scrivi, snc 15057 Tortona (AL) - Italia | +39 0131 860254 | info@midalights.it

Icaro

Istruzioni

I faretti devono essere multipli di due, minimo 4

